
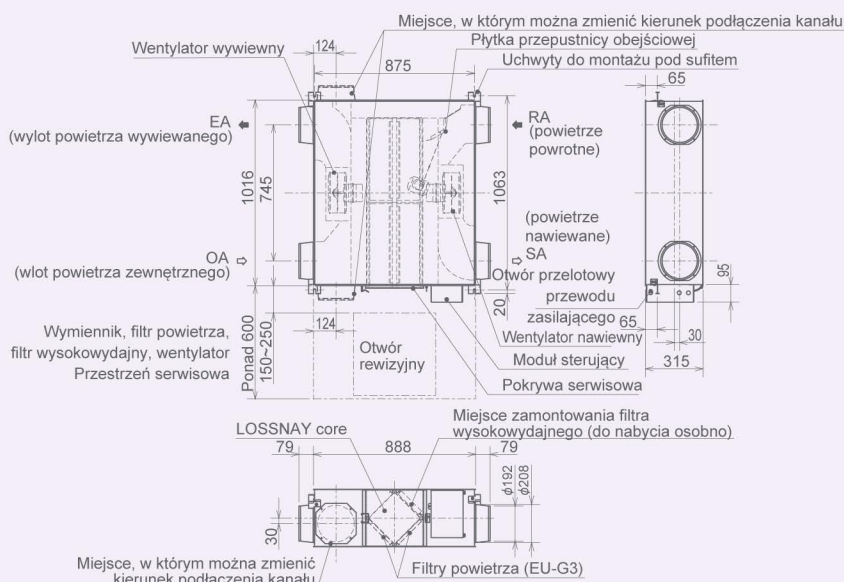
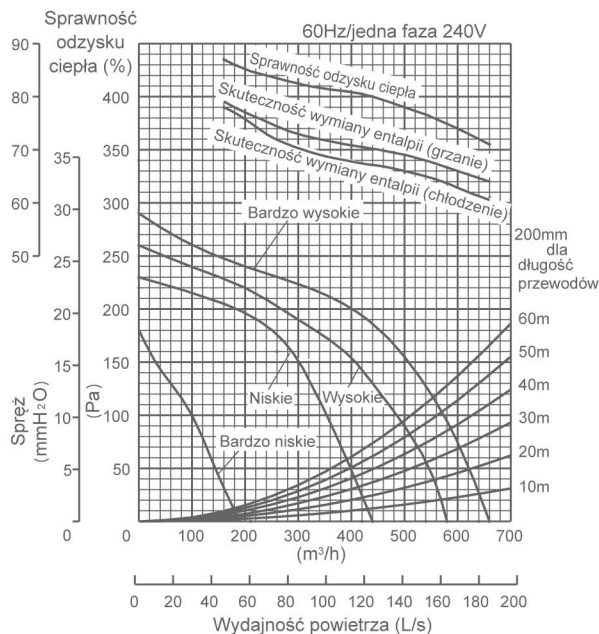


LGH-50 RX5-E

Model		LGH-50RX5-E							
Częstotliwość / zasilanie		50Hz / jedna faza 220-240V							
Tryb wentylacji		Wentylacja LOSSNAY				Wentylacja typu by-pass			
Obroty wentylatora		Bardzo wysokie	Wysokie	Niskie	Bardzo niskie	Bardzo wysokie	Wysokie	Niskie	Bardzo niskie
Pobór prądu (A)		1.2-1.25	1.0-1.0	0.85-0.85	0.4-0.4	1.25-1.25	1.0-1.0	0.85-0.85	0.4-0.4
Pobór mocy (W)		255-286	207-228	175-190	80-95	260-290	210-230	180-195	80-95
Wydajność powietrza	(m³/h)	500	500	390	180	500	500	390	180
	(L/s)	139	139	108	50	139	139	108	50
Spręż	(mmH₂O)	15.3-15.8	6.6-9.2	4.1-6.1	1.0	15.3-15.8	6.6-9.2	4.1-6.1	1.0
	(Pa)	150-155	65-90	40-60	10	150-155	65-90	40-60	10
Sprawność odzysku ciepła (%)		78.0	78.0	81.0	86.0	—	—	—	—
Skuteczność wymiany entalpii (%)	Grzanie	69.0	69.0	71.0	78.0	—	—	—	—
	Chłodzenie	66.5	66.5	68.0	77.0	—	—	—	—
Hałas (dB) <small>(mierzony 1,5 m pod centralnym punktem jednostki w pomieszczeniu bezekowym)</small>		33-34	30.5-32	26.5-28	19	34-35	31-32.5	27-29	19
Masa (kg)		32							
Prąd rozruchowy		Poniżej 3.0A							

*Poziom dźwięku na wylocie powietrza (kąąt 45°, w odległości 1,5 od urządzenia) jest o około 16dB większy od podanej wartości (przy wysokich obrotach wentylatora).

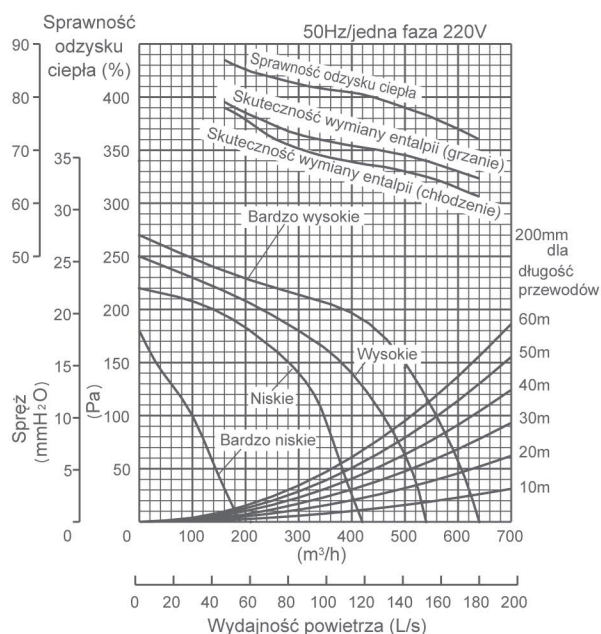

Jednostki: mm