
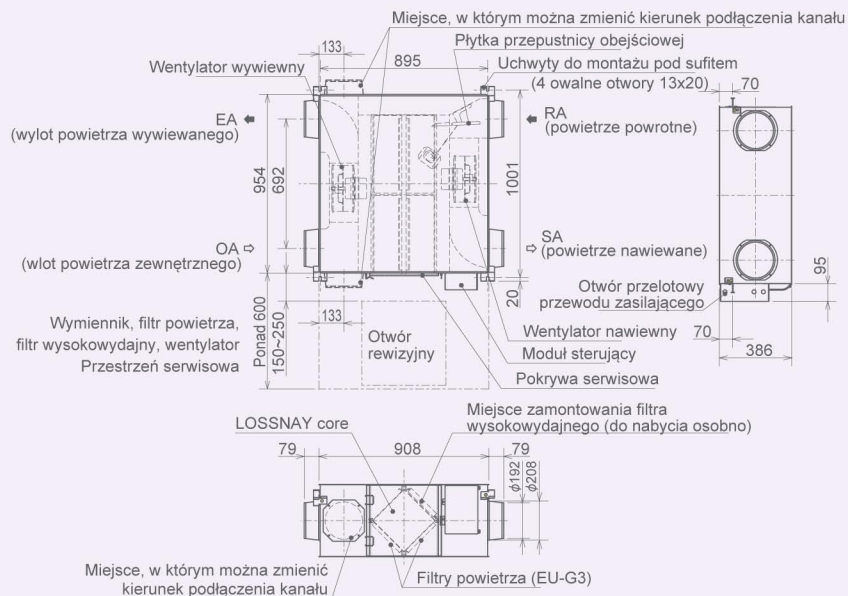
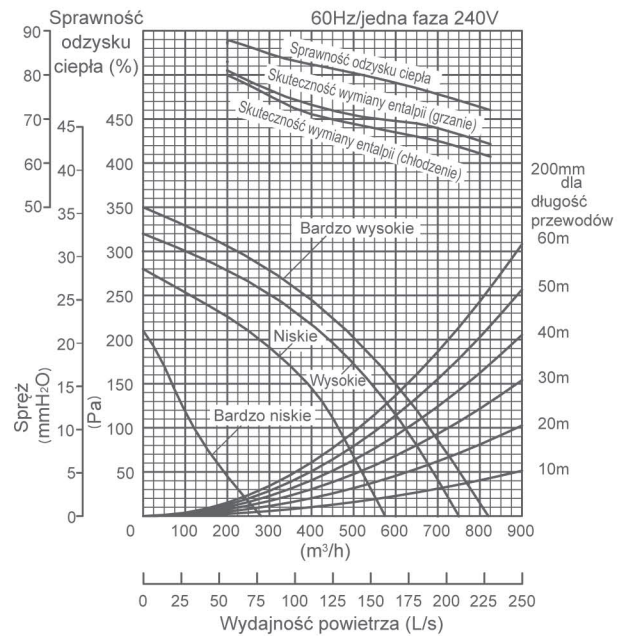


LGH-65 RX5-E

Model		LGH-65RX5-E								
Częstotliwość / zasilanie		50Hz / jedna faza 220-240V								
Tryb wentylacji		Wentylacja LOSSNAY				Wentylacja typu by-pass				
Obroty wentylatora		Bardzo wysokie	Wysokie	Niskie	Bardzo niskie	Bardzo wysokie	Wysokie	Niskie	Bardzo niskie	
Pobór prądu (A)		1.7-1.8	1.5-1.5	1.2-1.2	0.6-0.6	1.7-1.8	1.5-1.5	1.2-1.2	0.6-0.6	
Pobór mocy (W)		350-380	308-322	248-265	120-140	350-385	310-335	250-265	120-140	
Wydajność powietrza		(m ³ /h)	650	650	520	265	650	650	520	265
		(L/s)	181	181	144	74	181	181	144	74
Spręż		(mmH ₂ O)	11.2-12.2	6.1-8.2	4.1-5.1	0.8	11.2-12.2	6.1-8.2	4.1-5.1	0.8
		(Pa)	110-120	60-80	40-50	8	110-120	60-80	40-50	8
Sprawność odzysku ciepła (%)		77.0	77.0	80.0	86.0	—	—	—	—	
Skuteczność wymiany entalpii (%)		Grzanie	68.5	68.5	70.5	78.0	—	—	—	—
		Chłodzenie	66.0	66.0	68.5	77.0	—	—	—	—
Hałas (dB) (mierzony 1,5 m pod centralnym punktem jednostki w pomieszczeniu bezechowym)		34-34.5	32-33	28.5-31.5	22	34.5-35	32.5-33.5	28.5-30.5	22-22.5	
Masa (kg)		40								
Prąd rozruchowy		Poniżej 4.4A								

*Poziom dźwięku na wylocie powietrza (kąąt 45°, w odległości 1,5 od urządzenia) jest o około 10dB większy od podanej wartości (przy wysokich obrotach wentylatora).

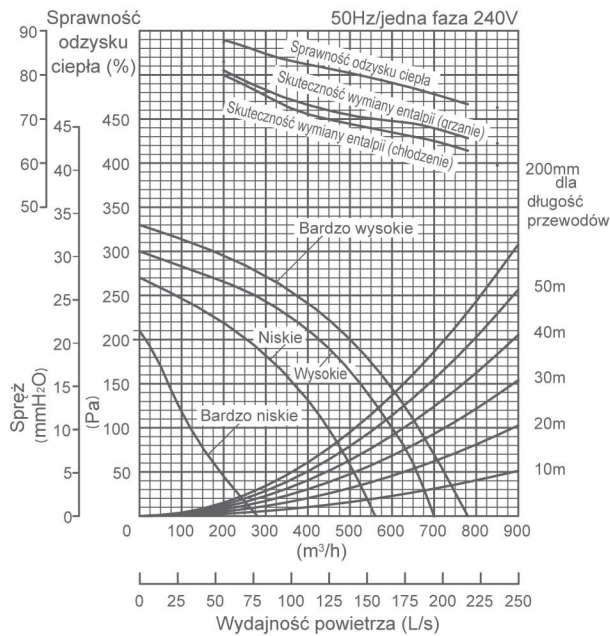

Jednostki: mm