
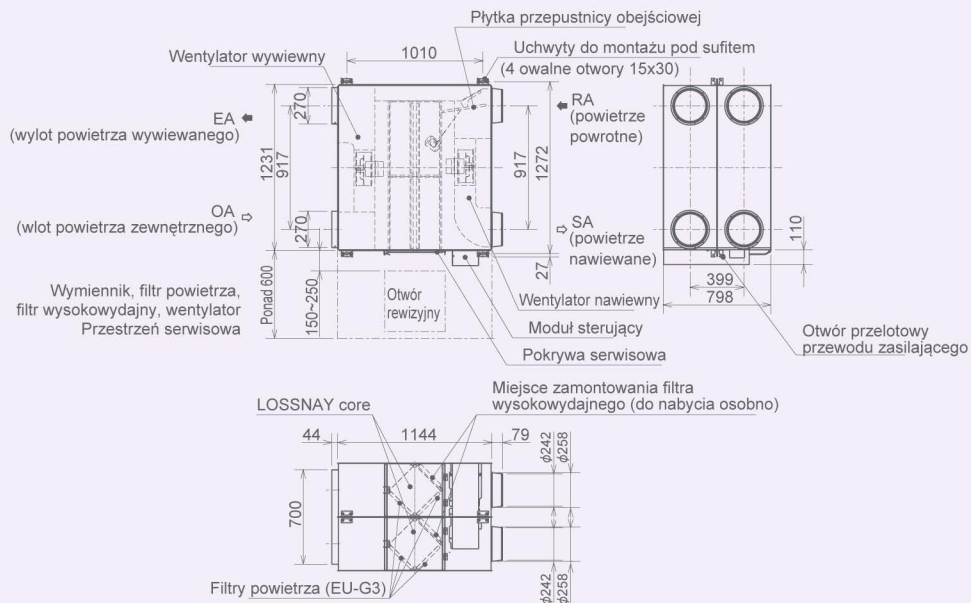
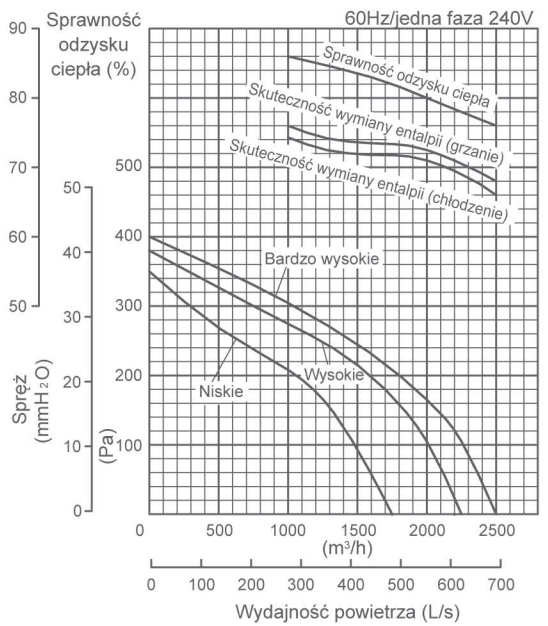


LGH-200 RX5-E

Model		LGH-200RX5-E						
Częstotliwość / zasilanie		50Hz / jedna faza 220-240V						
Tryb wentylacji		Wentylacja LOSSNAY			Wentylacja typu by-pass			
Obroty wentylatora		Bardzo wysokie	Wysokie	Niskie	Bardzo wysokie	Wysokie	Niskie	
Pobór prądu (A)		4.8-4.8	4.2-4.2	3.4-3.4	4.8-4.8	4.2-4.2	3.4-3.4	
Pobór mocy (W)		1035-1100	910-980	715-785	1040-1110	915-980	720-785	
Wydajność powietrza		(m ³ /h)	2000	2000	1580	2000	2000	1580
		(L/s)	556	556	439	556	556	439
Spręż		(mmH ₂ O)	16.3-16.8	10.2-10.7	6.1-6.6	16.3-16.8	10.2-10.7	6.1-6.6
		(Pa)	160-165	100-105	60-65	160-165	100-105	60-65
Sprawność odzysku ciepła (%)		80.0		83.0	—		—	
Skuteczność wymiany entalpii (%)		Grzanie	72.5	72.5	73.5	—		
		Chłodzenie	71.0	71.0	72.0	—		
Hałas (dB) (mierzony 1,5 m pod centralnym punktem jednostki w pomieszczeniu bezechowym)		39.5-40	37-38	32.5-34	40.5-41	38-39	33.5-35	
Masa (kg)		118						
Prąd rozruchowy		Poniżej 11.9A						

*Poziom dźwięku na wylocie powietrza (kąąt 45°, w odległości 1,5 od urządzenia) jest o około 20dB większy od podanej wartości (przy wysokich obrotach wentylatora).

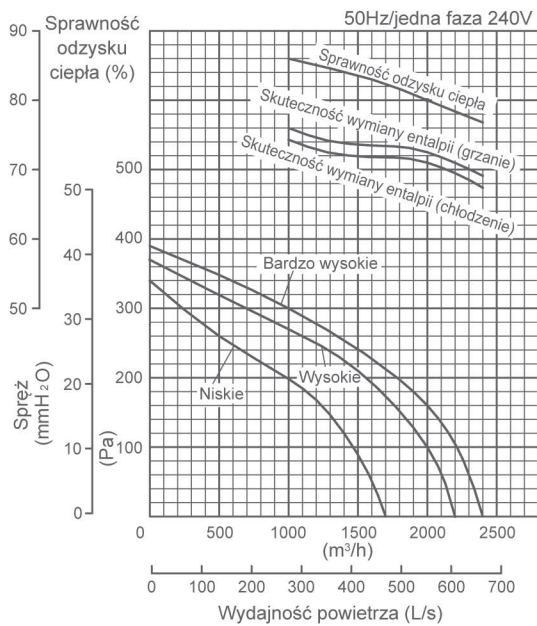

Jednostki: mm